

TEKNOLOGI
MUTAKHIR
JEPANG

SANKEN

Petunjuk Penggunaan

Model : SAC-62



PENYEJUK UDARA

SANKEN

Layanan Konsumen (Customer Care)

Telepon : 021-662 6487 / 021-666 91234

Pusat Servis (Service Center)

Toll Free : 08001123800

SMS / WA : 0812 138 3383

Fax : 021-668 5268

e-mail : help@sankencorp.com

Website : <http://www.sanken.co.id>

PT. ISTANA ARGO KENCANA

Jl. Pluit Raya No. 19 Blok C.12, Penjaringan Jakarta Utara - Indonesia 14440

Layanan Konsumen (Customer Care) :

Telepon : 021-662 6487 / 021-666 91234

Pusat Servis (Service Center) :

Toll Free : 08001123800

SMS / WA : 0812 138 3383

e-mail : help@sankencorp.com

Website : <http://www.sanken.co.id>

DAFTAR ISI

Daftar Isi 1

Persiapan Sebelum Pengoperasian..... 2

Spesifikasi..... 3

Pengoperasian..... 4

Perawatan & Pembersihan 5

Persiapan & Petunjuk Keamanan Pemakaian 6

PERSIAPAN DAN PETUNJUK KEAMANAN PEMAKAIAN

 PERHATIAN !

- Alat ini dapat digunakan oleh anak berusia 8 tahun ke atas dan orang yang memiliki kemampuan terbatas seperti, kemampuan fisik, kemampuan melihat, dan gangguan mental lainnya dalam pengawasan Orang Tua. Pengoperasian oleh Anak-anak perlu diawasi Orang Tua.
1. Baca petunjuk penggunaan, sebelum mengoperasikan.
 2. Alat ini hanya digunakan didalam ruangan saja.
 3. Hindari pengoperasian pada saat tangan basah.
 4. Alat ini hanya menggunakan satu daya saja.
 5. Jangan mematikan daya, ketika alat ini sedang beroperasi.
 6. Tidak dianjurkan menggunakan sambungan kabel listrik lain.
 7. Jangan memasukkan jari atau benda asing kedalam unit.
 8. Bila terjadi bau yang buruk pada unit , matikan mesin dan matikan daya.
 9. Jangan menutupi lubang udara atau udara masuk
 10. Jika kabel listrik mengalami kerusakan, maka harus diganti oleh servis resmi atau orang yang ahli untuk menghindari bahaya.
 11. Alat ini tidak harus berada langsung dibawah soket listrik.
 12. Jangan tempatkan alat ini disekitar kamar mandi dan kolam renang.
 13. Hindari penempatan dekat tembok, dan alat lainnya agar tidak menutupi lubang masuk dan keluarnya udara dan mempengaruhi pasokan udara.
 14. Anak-anak tidak dianjurkan untuk bermain dengan alat ini.
 15. Jangan mengoperasikan alat ini didekat bahan gas yang mudah terbakar dan meledak.
 16. Letakan alat ini kurang lebih 1 meter dari Tv atau Radio karena dapat menimbulkan gangguan.
 17. Hindari mencabut unit dengan cara menarik kabel listrik.
 18. Bila tangki air kosong, cabut kabel daya sebelum meletakkan penyimpanan dalam unit.
 19. Jangan membenamkan unit dalam cairan pelarut kimia.
 20. Matikan mesin, cabut kabel listrik, pada saat dilakukan pembersihan dan pengeringan.
 21. Hindari menggeser atau memindahkan unit pada saat unit beroperasi.
 22. Jangan masukan benda asing, maupun cairan kimia.
 23. Matikan kabel listrik, jika mesin tidak akan dipakai dalam jangka waktu lama.
 24. Ini adalah kelas II produk listrik.
 25. Hindari penempatan unit dilantai yang permukaannya tidak rata, untuk mencegah unit jatuh dan menyebabkan kerusakan pada unit dan bagian dalam unit.
 26. Level air dalam tangki tidak boleh melebihi skala MAX dan tingkat humidifikasi air didalam tangki harus dikendalikan agar tidak berada dibawah skala MIN.
 27. Unit ini cocok untuk suhu berkisar 5 G-43 C dimusim panas, air didalam tangki dapat mudah menghasilkan bau, pastikan Anda secara teratur mengganti air. Jika suhu ruangan dibawah 0 di musim dingin, lebih baik Anda mengantinya dengan air hangat.

Masalah	Penyebab	Perbaikan
Mesin tidak beroperasi	1. Tidak menekan tombol ON/OFF. 2. Unit mesin dicabut ? 3. Bingkai kain belum terpasang dan terkunci pada tempatnya ?	1. Tekan tombol ON/OFF. 2. Cek, dan pastikan unit mesin dalam keadaan terpasang. 3. Cek dan pastikan semua penyaring sudah dipasang dan inlet sudah diinstal dan terkunci pada tempatnya.
Efek debu	1. Filter sarang lebah kotor. 2. lubang udara masuk kotor.	1. Tarik kebawah filter sarang lebah dan bersihkan. 2. Sisihkan benda asing dari lubang masuk udara.

Perawatan dan pembersihan



Map 1



Map 2



Map 3

PERINGATAN : Pastikan kipas dimatikan dari aliran listrik sebelum melepaskan saringan udara.

1. Bersihkan Saringan Udara (Map 1)
dan sikat, kemudian bersihkan dengan air jernih. Setelah itu Instal Unit kembali.
2. Bersihkan Busa Saringan (Map 2 & Map 3)
Cabut daya listrik, lepaskan saringan udara, lalu tarik bantalan/busa yang dibasahi dari Penyaring. Bersihkan busa yang dibasahi dengan deterjen dan sikat, lalu bersihkan dengan air jernih. Setelah itu Instal Unit kembali.
Perhatian: Busa yang dibasahi harus dipasang secara horisontal, agar tidak bocor.
3. Bersihkan tangki air (Map 4)
Cabut daya listrik, buka penutup belakang unit, keluarkan tangki air, bersihkan dengan deterjen dan cuci dengan air jernih, Setelah itu Instal Unit kembali.
4. Bersihkan kerangka Unit
Bersihkan dengan deterjen dan kain lembut.

Perhatian: Cabut daya listrik saat membersihkan Unit, agar tidak ada aliran Listrik. Hindari air diatas permukaan panel kontrol.

PENGISIAN AIR



Map1



Map2




Map3

1. Pemasangan Kaki Roda : Letakan kipas diatas permukaan yang datar, lepaskan dengan kunci inggris kemudian lepaskan busa pengaman lalu rakit roda.
Perhatian : Rem roda kipas hanya terpasang diroda belakang saja. (Map 1)
2. Pengisian Air : Tarik setengah ke arah luar tangki air, lalu tuangkan air pada tangki. (Map 2)
Perhatian :
 - a. Perhatikan level tangki air pada saat menambahkan air. (Map 3)
 - b. Level tangki air tidak boleh melebihi skala "MAX", pada saat ingin melembabkan udara level tangki air tidak boleh dibawah skala "MIN".
 - c. Masukan Es batu kedalam tangki air jika ingin lebih dingin.**Perhatian :** jangan melebihi skala "MAX" tangki air.

Pemasangan Komponen

Tips: Silahkan pasang dengan benar. Gambar dibawah sebagai

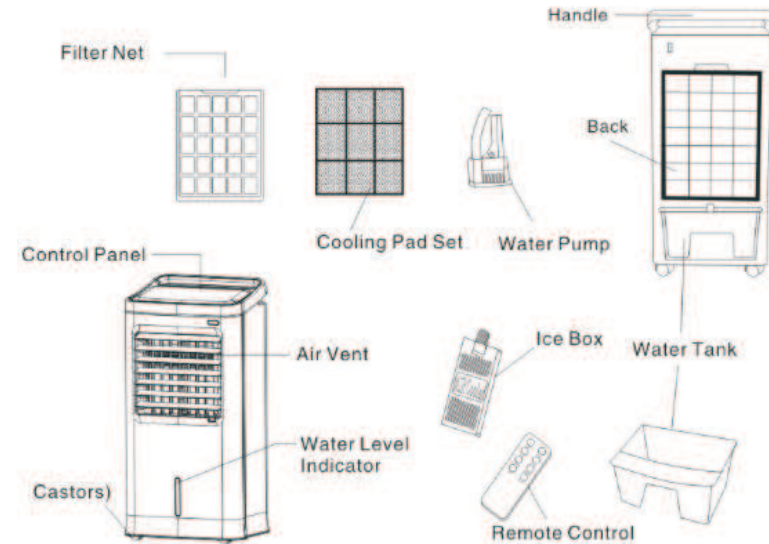

1. Lepaskan kemasan dan letakkan pendingin pada permukaan yang datar.
2. Ambil kancing dan kunci kastor untuk dipasang. Letakkan pendingin terbalik di atas permukaan datar dengan kain lembut selama perakitan untuk mencegah goresan pada unit.
3. Arahkan tombol putar di bawah penutup air ke posisi horizontal untuk mengeluarkan tangki air.
4. Tuangkan air bersih ke dalam tangki air. Amati tingkat air melalui tanda yang tercetak dan perhatikan hal berikut :
 - a) Pastikan air diisi sampai tingkat minimum yang ditunjukkan.
 - b) Jangan mengisi air di atas tingkat maksimum yang ditunjukkan.
 - c) Pastikan tombol putar diputar kembali ke posisi vertikal begitu tangki air ditempatkan kembali.
5. Tambahkan bantalan es ke dalam air untuk pendinginan ekstra.

Perhatian :


- Perhatikan garis air pada saat pengisian.
 - Pada saat mengisi air, air tidak boleh lebih dari tinggi garis MAX, dan tidak boleh lebih rendah dari garis air MIN.
 - Jika Anda ingin udara lebih dingin, masukan es yang sudah beku kedalam tangki air. seperti gambar 2.
6. Cek kembali kabel listrik, apakah sama dengan kabel rating.
 7. Buka saklar daya "I"

Hubungkan kabel listrik, kemudian tekan tombol power, dan Anda dapat menggunakan pendingin udara.

Perhatian :

- Jangan menghubungkan kabel listrik saat tangan basah.
- Ketika ingin membetulkan mesin, tolong cabut kabel listrik.
- Ketika ingin menghubungkan kabel listrik, tolong buat kontak yang baik.

Panel Kontrol & Spesifikasi Teknik

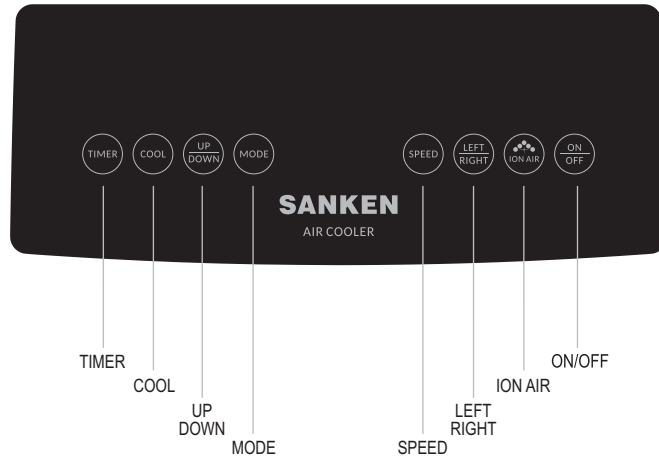


Spesifikasi

Model	SAC-62
Voltage/frekuensi	220V ~ 50Hz
Watt	75W
Dimension (L x W x H)	445x360x845 mm
Kelas Iklim	T

*Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Remot Kontrol



1. Buka tutup cover belakang dan memasukan baterai. Maka remote dapat digunakan. Remote memiliki fungsi yang sama sebagai kontrol panel.
2. Jarak efektif untuk remote kontrol adalah 6 meter.

Pengoperasian

Pastikan sebelum menggunakan mesin, bahwa tegangan daya listrik di rumah Anda sesuai dengan tegangan daya pada label mesin. Pasang kabel daya pada soket listrik dan hidupkan.

*Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

1. Tombol ON/OFF | Pasang kabel daya dan unit dalam keadaan mode siaga, pada saat bersamaan bel pengingat akan berbunyi "Bi" lalu tekan tombol ON atau OFF.
2. Tombol ION AIR | Tekan Tombol ION AIR untuk menghidupkan fungsi Ion dan tekan tombol untuk mematikan fungsi tersebut.
3. Tombol LEFT/RIGHT | Tekan Tombol LEFT/RIGHT untuk menghidupkan fungsi arah angin kiri/kanan tekan tombol untuk mematikan fungsi tersebut.
4. Tombol SPEED | Tekan tombol SPEED, untuk memulai pendingin udara. Fungsi yang sesuai berubah seperti berikut :

Low → Medium → High
 ↑ ↑
5. Tombol MODE | Tekan tombol MODE, untuk pilih mode normal, tekan kembali untuk pilih yang diinginkan. Setiap MODE ditekan maka lampu indikator akan menyala.
6. Tombol UP/DOWN | Tekan tombol UP/DOWN untuk menghidupkan fungsi arah angin atas/bawah tekan tombol untuk mematikan fungsi tersebut.
7. Tombol COOL | Tekan tombol COOL, jika hendak menambahkan kotak kristal es, dengan suhu dari ventilasi udara. Untuk membatalkan fungsi ini tekan kembali tombol COOL.
 - a) Tekan tombol setelah air ditambahkan dan pendingin akan meniup udara yang lebih dingin. Lampu indikator "Cool" akan menyala.
 - b) Jika kurang dingin, Anda bisa menambahkan kotak es tambahan ke dalam tangki air secara langsung. Pastikan tidak melebihi kapasitas, jika tidak unit akan rusak atau sengatan listrik bisa terjadi.
 - c) Jika Anda ingin menggunakan alas es sebagai gantinya, letakkan langsung ke tangki air. Ini akan menjadi efisiensi pendinginan yang baik setidaknya 2 jam setelah Anda meletakkannya di kulkas dan membiarkan pembekuan es membeku.
 - d) Jika Anda ingin mengganti air tangki, lepaskan pompa motor dari dalam tangki sebelum melepaskan tangki air. Pastikan ini dilakukan di atas ember atau di luar sehingga air tidak bocor lantai.
8. TIMER | Tekan tombol ini, untuk menghidupkan fungsi TIMER. Pengaturan timer maksimal 7,5 jam.

Kotak Es

Kotak es ini dapat menyerap udara panas didalam, yang dapat menurunkan suhu tangki air dan dapat membuat aliran udara dingin.

1. Silahkan masukan kotak es kedalam freezer, sampai kotak es membeku.
2. Tempatkan kotak es yang beku tadi ke dalam tangki air.