

TEKNOLOGI
MUTAKHIR
JEPANG

SANKEN

Petunjuk Penggunaan

Model : SAC-45WD



PENYEJUK UDARA

SANKEN
Layanan Konsumen (Customer Care)
Telepon : 021-662 6487 / 021-666 91234
Pusat Servis (Service Center)
Toll Free : 08001123800
SMS / WA : 0812 138 3383
Fax : 021-668 5268
e-mail : help@sankencorp.com
Website : <http://www.sanken.co.id>

PT. SANKEN ARGADWIJA,
Jl. Veteran, Ds. Cukanggalih, Curug, Tangerang 15810, Banten - Indonesia
Layanan Konsumen (Customer Care) :
Telepon : 021-662 6487 / 021-666 91234
Pusat Servis (Service Center) :
Toll Free : 08001123800
SMS / WA : 0812 138 3383
e-mail : help@sankencorp.com
Website : <http://www.sanken.co.id>

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Persiapan Sebelum Pengoperasian.....	2
Spesifikasi.....	3
Pengoperasian.....	4
Perawatan & Pembersihan	5
Persiapan & Petunjuk Keamanan Pemakaian	6

PERHATIAN DAN PETUNJUK KEAMANAN PEMAKAIAAN

PERHATIAN !


Alat ini dapat digunakan oleh anak berusia 8 tahun ke atas dan orang yang memiliki kemampuan terbatas seperti, kemampuan fisik, kemampuan melihat, dan gangguan mental lainnya dalam pengawasan Orang Tua. Pengoperasian oleh Anak-anak perlu diawasi Orang Tua.

1. Baca petunjuk penggunaan, sebelum mengoperasikan.
2. Alat ini hanya digunakan didalam ruangan saja.
3. Hindari pengoperasian pada saat tangan basah.
4. Alat ini hanya menggunakan satu daya saja.
5. Jangan mematikan daya, ketika alat ini sedang beroperasi.
6. Tidak dianjurkan menggunakan sambungan kabel listrik lain.
7. Jangan memasukkan jari atau benda asing kedalam unit.
8. Bila terjadi bau yang buruk pada unit , matikan mesin dan matikan daya.
9. Jangan menutupi lubang udara atau udara masuk
10. Jika kabel listrik mengalami kerusakan, maka harus diganti oleh servis resmi atau orang yang ahli untuk menghindari bahaya.
11. Alat ini tidak harus berada langsung dibawah soket listrik.
12. Jangan tempatkan alat ini disekitar kamar mandi dan kolam renang.
13. Hindari penempatan dekat tembok, dan alat lainnya agar tidak menutupi lubang masuk dan keluarnya udara dan mempengaruhi pasokan udara.
14. Anak-anak tidak dianjurkan untuk bermain dengan alat ini.
15. Jangan mengoperasikan alat ini didekat bahan gas yang mudah terbakar dan meledak.
16. Letakan alat ini kurang lebih 1 meter dari Tv atau Radio karena dapat menimbulkan gangguan.
17. Hindari mencabut unit dengan cara menarik kabel listrik.
18. Bila tangki air kosong, cabut kabel daya sebelum meletakkan penyimpanan dalam unit.
19. Jangan membenamkan unit dalam cairan pelarut kimia.
20. Matikan mesin, cabut kabel listrik, pada saat dilakukan pembersihan dan pengeringan.
21. Hindari menggeser atau memindahkan unit pada saat unit beroperasi.
22. Jangan masukan benda asing, maupun cairan kimia.
23. Matikan kabel listrik, jika mesin tidak akan dipakai dalam jangka waktu lama.
24. Ini adalah kelas II produk listrik.
25. Hindari penempatan unit dilantai yang permukaannya tidak rata, untuk mencegah unit jatuh dan menyebabkan kerusakan pada unit dan bagian dalam unit.
26. Level air dalam tangki tidak boleh melebihi skala MAX dan tingkat humidifikasi air didalam tangki harus dikendalikan agar tidak berada dibawah skala MIN.
27. Unit ini cocok untuk suhu berkisar 5 °C-43 °C dimusim panas, air didalam tangki dapat mudah menghasilkan bau, pastikan Anda secara teratur mengganti air. Jika suhu ruangan dibawah 0 di musim dingin, lebih baik Anda mengantinya dengan air hangat.

Masalah	Penyebab	Perbaikan
Mesin tidak beroperasi	1. Tidak menekan tombol ON/OFF. 2. Unit mesin dicabut ? 3. Bingkai kain belum terpasang dan terkunci pada tempatnya ?	1. Tekan tombol ON/OFF. 2. Cek, dan pastikan unit mesin dalam keadaan terpasang. 3. Cek dan pastikan semua penyaring sudah dipasang dan inlet sudah diinstal dan terkunci pada tempatnya.
Efek debu	1. Filter sarang lebah kotor. 2. lubang udara masuk kotor.	1. Tarik kebawah filter sarang lebah dan bersihkan. 2. Sisihkan benda asing dari lubang masuk udara.


Perawatan dan pembersihan

Gambar 1




Gambar 2

Ambil saringan filter lebah



Gambar 3

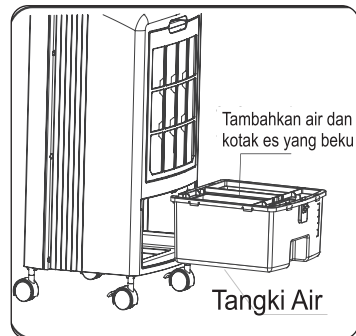

PERINGATAN : Pastikan kipas dimatikan dari aliran listrik sebelum melepaskan saringan udara.


Seperti Gambar 1, Gambar 2, Gambar 3 : Matikan unit selama 2 menit, pertama lepaskan filter, lapisan filter, saringan filter lebah, dan tangki air yang terpisah. Bersihkan dengan deterjen dan sikat lembut, kemudian pasang kembali pada unit.

Perhatian :

Sebelum membersihkan unit harus dalam keadaan off dan cabut kabel listrik, dan hindari penggantian kabel listrik oleh tenaga yang tidak profesional.

Pemasangan Komponen

Tips: Silahkan pasang komponen Gambar dibawah ini

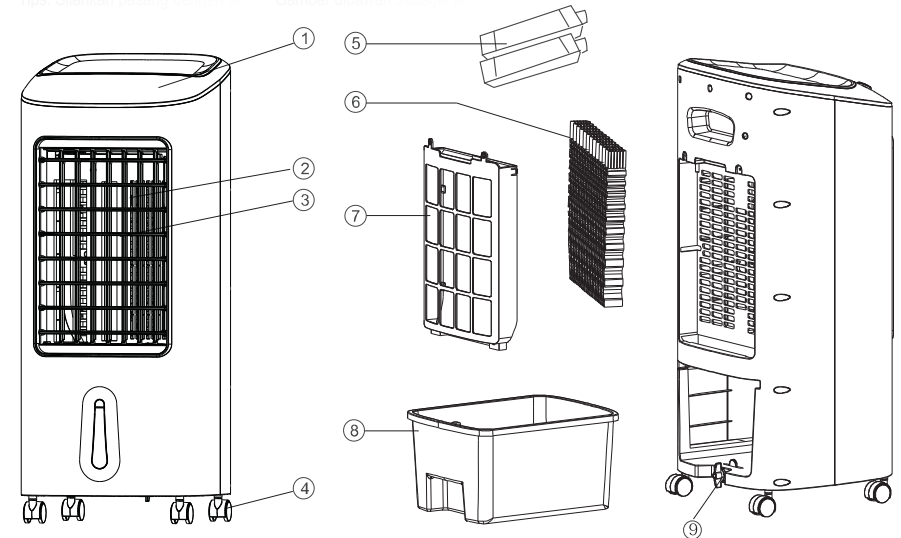

- | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 1. Kontrol Panel | 4. Roda | 7. Cover Masukan Udara |
| 2. Celah Udara | 5. 2 Ice Block | 8. Penampung Air |
| 3. Celah Udara Horizontal | 6. Filter Dalam | 9. Kunci Penampung Air |

Catatan : Balok Es disediakan kosong; tambahkan air dan bekukan selama beberapa jam sebelum digunakan

- Lepaskan kemasan dan letakkan pendingin pada permukaan yang datar.
- Ambil kancing dan kunci kastor untuk dipasang. Letakkan pendingin terbalik di atas permukaan datar dengan kain lembut selama perakitan untuk mencegah goresan pada unit.
- Arahkan tombol putar di bawah penutup air ke posisi horizontal untuk mengeluarkan tangki air.
 - Pastikan air diisi sampai tingkat minimum yang ditunjukkan.
 - Jangan mengisi air di atas tingkat maksimum yang ditunjukkan.
 - Pastikan tombol putar diputar kembali ke posisi vertikal begitu tangki air ditempatkan kembali.
- Tambahkan bantalan es ke dalam air untuk pendinginan ekstra.


Perhatian :

- Perhatikan garis air pada saat pengisian.
 - Pada saat mengisi air, air tidak boleh lebih dari tinggi garis MAX, dan tidak boleh lebih rendah dari garis air MIN.
 - Jika Anda ingin udara lebih dingin, masukan es yang sudah beku kedalam tangki air. seperti gambar 2.
6. Cek kembali kabel listrik, apakah sama dengan kabel rating.
7. Buka saklar daya " I "
- Hubungkan kabel listrik, kemudian tekan tombol power, dan Anda dapat menggunakan pendingin udara.

Perhatian :

- Jangan menghubungkan kabel listrik saat tangan basah.
- Ketika ingin membetulkan mesin, tolong cabut kabel listrik.
- Ketika ingin menghubungkan kabel listrik, tolong buat kontak yang baik.

Panel Kontrol & Spesifikasi Teknik

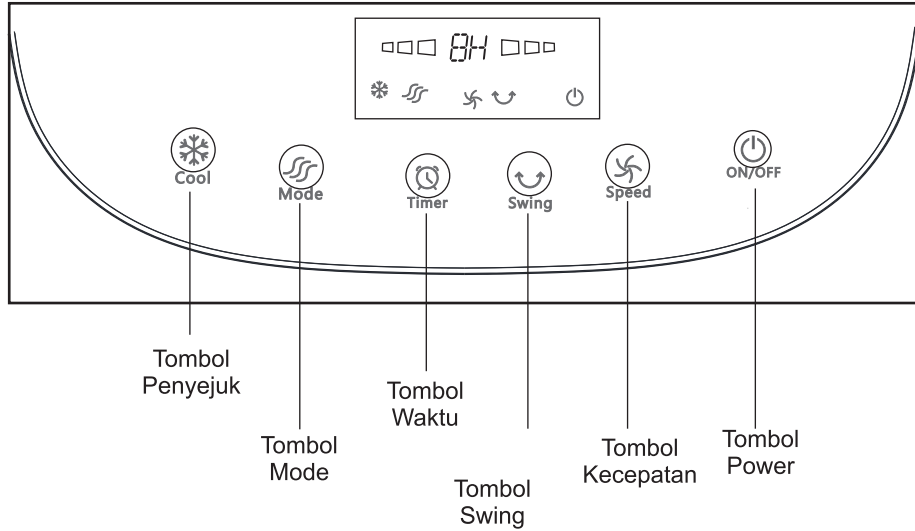


Spesifikasi

Model	SAC-45WD
Voltage/frekuensi	220V ~ 50Hz
Watt	65W
Dimension (L x W x H)	330mm x 330mm x 780mm
Kelas Iklim	T

*Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Remot Kontrol



1. Buka tutup cover belakang dan memasukkan baterai. Maka remote dapat digunakan. Remote memiliki fungsi yang sama sebagai kontrol panel.
2. Jarak efektif untuk remote kontrol adalah 6 meter.

Pengoperasian

Pastikan sebelum menggunakan mesin, bahwa tegangan daya listrik dirumah Anda sesuai dengan tegangan daya pada label mesin. Pasang kabel daya pada soket listrik dan hidupkan.



Ilustrasi tombol*

*Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

1. Tombol ON/OFF
Pasang kabel daya, lalu tekan tombol ON untuk mengaktifkan unit.
2. SPEED
Tekan tombol SPEED, untuk memulai pendingin udara. Fungsi yang sesuai berubah seperti berikut :
Low → Medium → High
3. SWING
Tekan tombol SWING, arah angin horizontal secara otomatis. Untuk membatalkan fungsi ini tekan kembali tombol SWING.
4. TIMER
Tekan tombol ini, untuk menghidupkan fungsi TIMER. Pengaturan timer maksimal 7,5 jam.
5. MODE
Tekan tombol MODE, untuk pilih mode normal, tekan kembali untuk pilih yang diinginkan. Setiap MODE ditekan maka lampu indikator akan menyala.
6. MODE
Tekan tombol COOL, jika hendak menambahkan kotak kristal es, dengan suhu dari ventilasi udara. Untuk membatalkan fungsi ini tekan kembali tombol COOL.
 - a) Tekan tombol setelah air ditambahkan dan pendingin akan meniup udara yang lebih dingin. Lampu indikator "Cool" akan menyala.
 - b) Jika kurang dingin, Anda bisa menambahkan kotak es tambahan ke dalam tangki air secara langsung. Pastikan tidak melebihi kapasitas, jika tidak unit akan rusak atau sengatan listrik bisa terjadi.
 - c) Jika Anda ingin menggunakan alas es sebagai gantinya, letakkan langsung ke tangki air. Ini akan menjadi efisiensi pendinginan yang baik setidaknya 2 jam setelah Anda meletakkannya di kulkas dan membiarkan pembekuan es membeku.
 - d) Jika Anda ingin mengganti air tangki, lepaskan pompa motor dari dalam tangki sebelum melepaskan tangki air. Pastikan ini dilakukan di atas ember atau di luar sehingga air tidak bocor lantai.

Kotak Es

Kotak es ini dapat menyerap udara panas didalam, yang dapat menurunkan suhu tangki air dan dapat membuat aliran udara dingin.

1. Silahkan masukan kotak es kedalam freezer, sampai kotak es membeku.
2. Tempatkan kotak es yang beku tadi ke dalam tangki air.