


TEKNOLOGI
MUTAKHIR
JEPANG

SANKEN

Petunjuk Penggunaan

Model : **SAC-55**

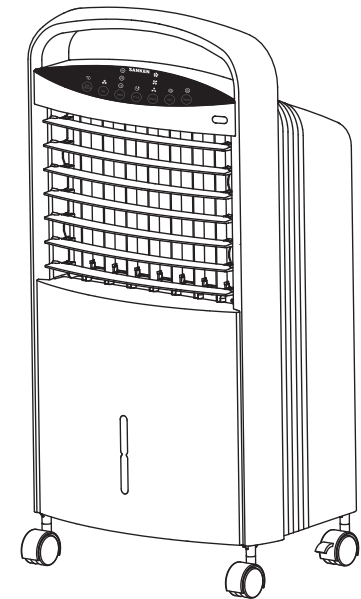

PENYEJUK UDARA

SANKEN

Layanan Konsumen (Customer Care)

Telepon : 021-662 6487 / 021-666 91234

Pusat Servis (Service Center)

Toll Free : 08001123800

SMS / WA : 0812 138 3383

Fax : 021-668 5268

e-mail : help@sankencorp.com

Website : <http://www.sanken.co.id>

PT. SANKEN ARGADWIJA

Jl. Veteran, Ds. Cukanggalih, Curug, Tangerang 15810, Banten - Indonesia

Layanan Konsumen (Customer Care) :

Telepon : 021-662 6487 / 021-666 91234

Pusat Servis (Service Center) :

Toll Free : 08001123800

SMS / WA : 0812 138 3383

e-mail : help@sankencorp.com

Website : <http://www.sanken.co.id>

Nomor Tanda Pendaftaran : P.15.SA1.05101.1116

DAFTAR ISI

Daftar Isi 1

Persiapan Sebelum Pengoperasian..... 2

Spesifikasi..... 3

Pengoperasian..... 4

Perawatan & Pembersihan 5

Persiapan & Petunjuk Keamanan Pemakaian 6

PERHATIAN DAN PETUNJUK KEAMANAN PEMAKAIAN

 PERHATIAN !

- Alat ini dapat digunakan oleh anak berusia 8 tahun ke atas dan orang yang memiliki kemampuan terbatas seperti, kemampuan fisik, kemampuan melihat, dan gangguan mental lainnya dalam pengawasan Orang Tua. Pengoperasian oleh Anak-anak perlu diawasi Orang Tua.
1. Baca petunjuk penggunaan, sebelum mengoperasikan.
 2. Alat ini hanya digunakan didalam ruangan saja.
 3. Hindari pengoperasian pada saat tangan basah.
 4. Alat ini hanya menggunakan satu daya saja.
 5. Jangan mematikan daya, ketika alat ini sedang beroperasi.
 6. Tidak dianjurkan menggunakan sambungan kabel listrik lain.
 7. Jangan memasukan jari atau benda asing kedalam unit.
 8. Bila terjadi bau yang buruk pada unit , matikan mesin dan matikan daya.
 9. Jangan menutupi lubang udara atau udara masuk
 10. Jika kabel listrik mengalami kerusakan, maka harus diganti oleh servis resmi atau orang yang ahli untuk menghindari bahaya.
 11. Alat ini tidak harus berada langsung dibawah soket listrik.
 12. Jangan tempatkan alat ini disekitar kamar mandi dan kolam renang.
 13. Hindari penempatan dekat tembok, dan alat lainnya agar tidak menutupi lubang masuk dan keluarnya udara dan mempengaruhi pasokan udara.
 14. Anak-anak tidak dianjurkan untuk bermain dengan alat ini.
 15. Jangan mengoperasikan alat ini didekat bahan gas yang mudah terbakar dan meledak.
 16. Letakan alat ini kurang lebih 1 meter dari Tv atau Radio karena dapat menimbulkan gangguan.
 17. Hindari mencabut unit dengan cara menarik kabel listrik.
 18. Bila tangki air kosong, cabut kabel daya sebelum meletakkan penyimpanan dalam unit.
 19. Jangan membenamkan unit dalam cairan pelarut kimia.
 20. Matikan mesin, cabut kabel listrik, pada saat dilakukan pembersihan dan pengeringan.
 21. Hindari menggeser atau memindahkan unit pada saat unit beroperasi.
 22. Jangan masukan benda asing, maupun cairan kimia.
 23. Matikan kabel listrik, jika mesin tidak akan dipakai dalam jangka waktu lama.
 24. Ini adalah kelas II produk listrik.
 25. Hindari penempatan unit dilantai yang permukaannya tidak rata, untuk mencegah unit jatuh dan menyebabkan kerusakan pada unit dan bagian dalam unit.
 26. Level air dalam tangki tidak boleh melebihi skala MAX dan tingkat humidifikasi air didalam tangki harus dikendalikan agar tidak berada dibawah skala MIN.
 27. Unit ini cocok untuk suhu berkisar 5 °C-43 °C dimusim panas, air didalam tangki dapat mudah menghasilkan bau, pastikan Anda secara teratur mengganti air. Jika suhu ruangan dibawah 0 di musim dingin, lebih baik Anda mengantinya dengan air hangat.


Masalah	Penyebab	Perbaikan
Mesin tidak beroperasi	1. Tidak menekan tombol ON/OFF. 2. Unit mesin dicabut ? 3. Bingkai kain belum terpasang dan terkunci pada tempatnya ?	1. Tekan tombol ON/OFF. 2. Cek, dan pastikan unit mesin dalam keadaan terpasang. 3. Cek dan pastikan semua penyaring sudah dipasang dan inlet sudah diinstal dan terkunci pada tempatnya.
Efek debu	1. Filter sarang lebah kotor. 2. lubang udara masuk kotor.	1. Tarik kebawah filter sarang lebah dan bersihkan. 2. Sisihkan benda asing dari lubang masuk udara.

Perawatan dan pembersihan


Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3





Seperti Gambar 1, Gambar 2, Gambar 3 : Matikan unit selama 2 menit, pertama lepaskan filter, lapisan filter, saringan filter lebah, dan tangki air yang terpisah. Bersihkan dengan deterjen dan sikat lembut, kemudian pasang kembali pada unit.

Perhatian :


Sebelum membersihkan unit harus dalam keadaan off dan cabut kabel listrik, dan hindari penggantian kabel listrik oleh tenaga yang tidak profesional.

Pemasangan Komponen

Tips: Silahkan pasang dengan benar. Gambar dibawah sebagai acuan.

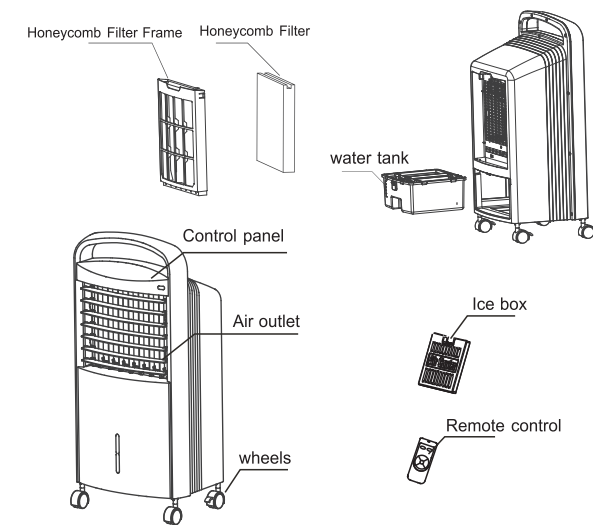

Gambar 1



Gambar 2

1. Buka plastik kemasan dan keluarkan pendingin udara dan letakan dibawah.
2. Periksa spare part.
3. Pasang roda pada pendingin udara.
4. Pengisian tangki air, keluarkan tangki air sekitar 1/3 dan tuangkan ke dalam tangki, Jika Anda ingin membuka tangki air keluar silahkan tarik setelah mesin mati selama 2 menit.

Perhatian :


- Perhatikan garis air pada saat pengisian.
- Pada saat mengisi air, air tidak boleh lebih dari tinggi garis MAX, dan tidak boleh lebih rendah dari garis air MIN.
- Jika Anda ingin udara lebih dingin, masukan es yang sudah beku kedalam tangki air. seperti gambar 2.
- 5. Cek kembali kabel listrik, apakah sama dengan kabel rating.
- 6. Buka saklar daya " I "

Hubungkan kabel listrik, kemudian tekan tombol power, dan Anda dapat menggunakan pendingin udara.

Perhatian :

- Jangan menghubungkan kabel listrik saat tangan basah.
- Ketika ingin membetulkan mesin, tolong cabut kabel listrik.
- Ketika ingin menghubungkan kabel listrik, tolong buat kontak yang baik.

Panel Kontrol & Spesifikasi Teknik

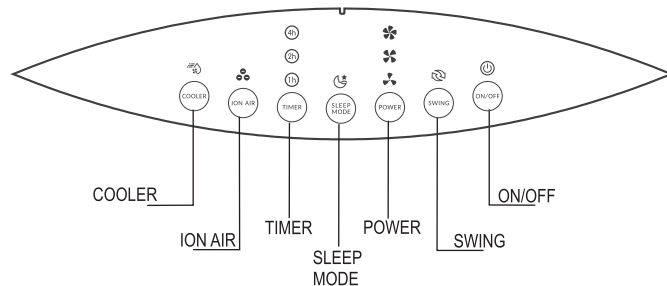

Spesifikasi

Model	SAC-55
Voltage/frekuensi	220V ~ 50Hz
Watt	55W
Net Weight	7.0KG
Dimension (L x W x H)	410x320x750MM

Pengoperasian

Pastikan sebelum menggunakan mesin, bahwa tegangan daya listrik di rumah Anda sesuai dengan tegangan daya pada label mesin. Pasang kabel daya pada soket listrik dan hidupkan.

- 1. Tombol ON/OFF** | Pasang kabel daya, lalu tekan tombol ON / OFF untuk menghidupkan.
- 2. SWING** | Tekan tombol swing untuk mengarahkan udara secara otomatis ke arah horizontal, tekan tombol untuk mematikan fungsi.
- 3. POWER** | Ketika penyejuk udara menyala kipas pendingin berjalan dalam kondisi low, jika tombol ditekan terus menerus, kecepatan kipas akan beralih dengan cara berikut, seperti gambar dibawah

Low → Medium → High
- 4. SLEEP MODE** | Tekan tombol ini, untuk menghidupkan fungsi buka tutup angin tidur.
- 5. TIMER** | Ketika udara dalam kondisi dingin, tekan tombol timer untuk waktu periode 1 jam, periode 1-7 jam, dan waktu akan meningkat 1 jam setiap kali di tekan jika periode waktu 7 jam. Tekan tombol untuk mematikan fungsi. Seperti gambar dibawah.

1 hour --- 2 hours --- 3 hours --- 4 hours --- 5 hours
 |
 ----- cancel ----- 7 hours ----- 6hours -----
- 7. ION AIR** | Tekan tombol ini, untuk menghidupkan fungsi Ion dan tekan tombol untuk mematikan fungsi.
- 8.COOLER** | Tekan tombol ini, untuk menghidupkan fungsi humidifikasi dan tekan tombol untuk mematikan fungsi.

Remot Kontrol



1. Buka tutup cover belakang dan memasukan batrai CR2032. Maka remote dapat digunakan. Remote memiliki fungsi yang sama sebagai kontrol panel.
2. Jarak efektif untuk remote kontrol adalah 6 meter.

Kotak Es

Kotak es ini dapat menyerap udara panas didalam, yang dapat menurunkan suhu tangki air dan dapat membuat aliran udara dingin.

1. Silahkan masukan kotak es kedalam freezer, sampai kotak es membeku.
2. Tempatkan kotak es yang beku tadi ke dalam tangki air.